

GRAFISCHE MASCHINEN
ALLES NACH DEM DRUCK



Als einer der führenden Anbieter von grafischen Maschinen mit Lösungen für „Alles nach dem Druck“ und Marktführer im Bereich der Weiterverarbeitung von Digitaldrucken konzentrieren wir uns auf den Import, die Veredelung und den Vertrieb von Maschinen zur Druckweiterverarbeitung. Unsere Lösungen sind auf hohe Wirtschaftlichkeit und besondere Flexibilität ausgerichtet.

FKS kann auf eine langjährige Erfahrung im Vertrieb und Service in über 40 Ländern zurückgreifen. Auf Grund dieser Erfahrungen werden ausschließlich auf dem Weltmarkt führende Hersteller exklusiv durch uns in Deutschland vertreten.

Durch ein flächendeckendes Netzwerk qualifizierter FKS Kompetenz-Center bieten wir Ihnen bundesweit ein optimales Vertriebs- und Serviceprogramm. Unsere hoch motivierten Fachberater und hervorragend ausgebildeten Techniker stehen Ihnen an allen Standorten mit Rat und Tat für Live-Demonstrationen und Service zur Verfügung.

Im Alltag beweisen wir Ihnen: Schneller, besser, weiterverarbeiten mit FKS. Sprechen Sie uns an!



GRAFISCHE MASCHINEN
ALLES NACH DEM DRUCK

BROSCHÜRENFERTIGUNG & ZUSAMMENTRAGEN	5
MULTIFINISHING	23
SCHNEIDEN	29
RILLEN & FALZEN	33
KLEBEBINDEN	41
UV-LACKIEREN & LAMINIEREN	47
DIREKTMARKETING	55
DIENSTLEISTUNGEN	57

BROSCHÜRENFERTIGUNG & ZUSAMMENTRAGEN

FKS/DUPLO DIGITAL SYSTEM 1500

EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM DIGITALDRUCK

DSF-2200

A4 SRA3	65 sheet capacity	200 sheet/min	OMR End mark recognition	PC option
BCR Barcode option	Max Size 358 x 508mm	Min Size 105 x 200mm	52-300 gsm	

DBM-150/150T

Max Size 320 x 230mm	25 sheets	Saddle Stich and Fold
Optional Side Stich	Optional Corner Stich	1720* /h

* ABHÄNGIG VON DER BOGENANZAHL
IN DER BROSCHÜRE



Beschreibung

Zuführen, Sammeln, Beilegen, Heften, Falzen und Frontschneiden mit dem Digital System 1500. Marken- (OMR) und Barcode-Leser garantieren eine fehlerfreie Verarbeitung. Der Digitalbogenanleger DSF-2200 mit einem Zweistationen-Zuführsystem ist der Schlüssel für die optimale Weiterverarbeitung von Digitaldrucken. Führen Sie z.B. Offset-Umschläge mit digital gedruckten Innenseiten zusammen.

Eigenschaften

- Markenlesung (OMR)
- Geeignet für variable Daten
- Schnelle, automatische Programmierung
- Hohe Produktivität
- Einfache Bedienung
- Handanlage
- Anti-Statik-Einheit

Optionen

- PC-Steuerung
- Barcode-Steuerung
- Ecken- und Blockheftung
- Buchrückenformer
- Ringösenheftköpfe



Markenlesung (OMR)

FKS/DUPLO DIGITAL SYSTEM 3500

PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM DIGITALDRUCK



DSF-2200

A5 SRA3	65 sheets/min	200 sheets/min	OMR End mark recognition	PC Controller
BCR Barcode option	Max Size 358 x 508mm	Min Size 105 x 200mm	52-300 gsm	

DBM-350/350T

25 sheets	2150 /h	Saddle stitch & fold	Optional Side Stich	Optional Corner Stich
Max Size 320 x 230mm	Min Size 148 x 85mm	Unlimited programs		

* ABHÄNGIG VON DER BOGENANZAHL
IN DER BROSCHÜRE

** MIN. FORMAT 105 X 100 MM MIT DEM
KLEINFORMAT-KIT

Beschreibung


Zuführen, Sammeln, Beilegen, Heften, Falzen, Frontschneiden mit dem Digital System 3500. Markenleser (OMR) und Barcode-Leser garantieren eine fehlerfreie Verarbeitung. Der Digitalbogenanleger DSF-2200 mit einem Zweistationen-Zuführsystem ist der Schlüssel für die optimale Weiterverarbeitung von Digital-Drucken. Führen Sie z.B. Offset-Umschläge mit digital gedruckten Innenseiten zusammen.

Eigenschaften

- Markenlesung (OMR)
- Geeignet für variable Daten
- Schnelle, automatische Einstellungen
- Hohe Produktivität
- Professionelle Drahtheftköpfe
- Handanlage
- Integrierte Rückenpressung
- PC-Steuerung
- Anti-Statik-Einheit

Optionen

- Barcode-Steuerung
- Ringösenheftköpfe
- Eckenheftoption
- Buchrückenformer
- Kleinformat-Kit



Barcodeleser

FKS/DUPLO DBM-150 & 150T

AUTOMATISCHER BROSCHÜRENAUTOMAT
FÜR KLEINE VOLUMINA



DBM-150/150T

Max Size 320 x 230mm	Standard Fold Capacity 25 sheets	Saddle Staple and Fold 2400 /h
Optional Side Staple	Optional Corner Staple	

Beschreibung

Vollautomatischer Broschürenautomat mit Fronttrimmer für kleine Volumina. Einfache Bedienung durch intuitives Bediensystem und zuverlässiges Heftklammersystem. Verfügbar mit Handan-
lage oder inline zu diversen FKS/
Duplo-Anlegern.

Eigenschaften

- Broschüren bis zu 100 Seiten
- Kompatibel zu diversen Anlegern

Optionen

- Ringösenheftköpfe
- Ecken- und Blockheftung
- Buchrückenformer

FKS/DUPLO DBM-350 & 350T

AUTOMATISCHER BROSCHÜRENAUTOMAT
FÜR MITTLERE VOLUMINA



DBM-350/350T

Sheet-Fold Capacity 25 sheets	Standard Fold Capacity 3000 /h	Saddle stitch & fold Optional Side Stitch
Optional Corner Stitch	Max Size 320 x 230mm	Min Size 148 x 85mm
		20 programs

* 105 X 100 MM MIT KLEINFORMAT-KIT

Beschreibung

Vollautomatischer Broschürenautomat mit Drahtheftköpfen und Fronttrimmer für mittlere Volumina. Der DBM-350T Front-
trimmer führt die Schneideabfälle
automatisch ab und gewähr-
leistet so eine unterbrechungs-
freie Produktion.

Eigenschaften

- Broschüren bis zu 100 Seiten
- Drahtheftköpfe
- Integrierte Rückenpressung

Optionen

- Ringösenheftköpfe
- Ecken- und Doppel-
kantenheftung
- Kleinformat-Kit
- Buchrückenformer

FKS/DUPLO SYSTEM 150C

KOMPAKTES BROSCHÜREN- UND ZUSAMMENTRAGSYSTEM

DSC-10/20

Flat sheet/ folded sheet	Max Size 20 layers	Max Size 7200 sheet	Max Size 320x 450mm	Min Size 139 x 210mm
53- 300 gsm	35 mm	Block function		

DBM-150/150T

Max Size 320 x 230mm	Max Sheet Capacity 25 sheets	Saddle Stitch and Fold
Optional Side Stitch	Optional Corner Stitch	Stitch Length 2400 /h

Beschreibung

Vollautomatisches Broschürensystem mit 10 Stationen Saug-/Blaslufterleger und Frontrimmer. Optional ist ein integrierter Stacker für die Block- oder die Versatzauslage erhältlich. Auch Broschüren, die einen Umfang von 40 Seiten übersteigen, lassen sich problemlos über die seriennmäßige Handanlage oder den optionalen zweiten Zusammen-trag-turm fertigen.

Eigenschaften

- 16 Jobspeicher
- Kurze Rüstzeiten
- 4 Verarbeitungsarten: Heften und Falzen, Eckenheften, Blockheften, nur Falzen
- Farbiger Touchscreen

DBM-150T

DBM-150



DSC-10/20


Optionen

- Ringösenheftköpfe
- Ecken- und Blockheftung
- Block-/Versatzauslage
- Kleinformat-Kit
- Buchrückenformer

FKS/DUPLO SYSTEM 350C

KOMPAKTES BROSCHÜREN- UND ZUSAMMENTRAGSYSTEM
MIT DRAHTHEFTKÖPFEN


DSC-10/20



DBM-350/350T



* 105 X 100 MM MIT KLEINFORMAT-KIT

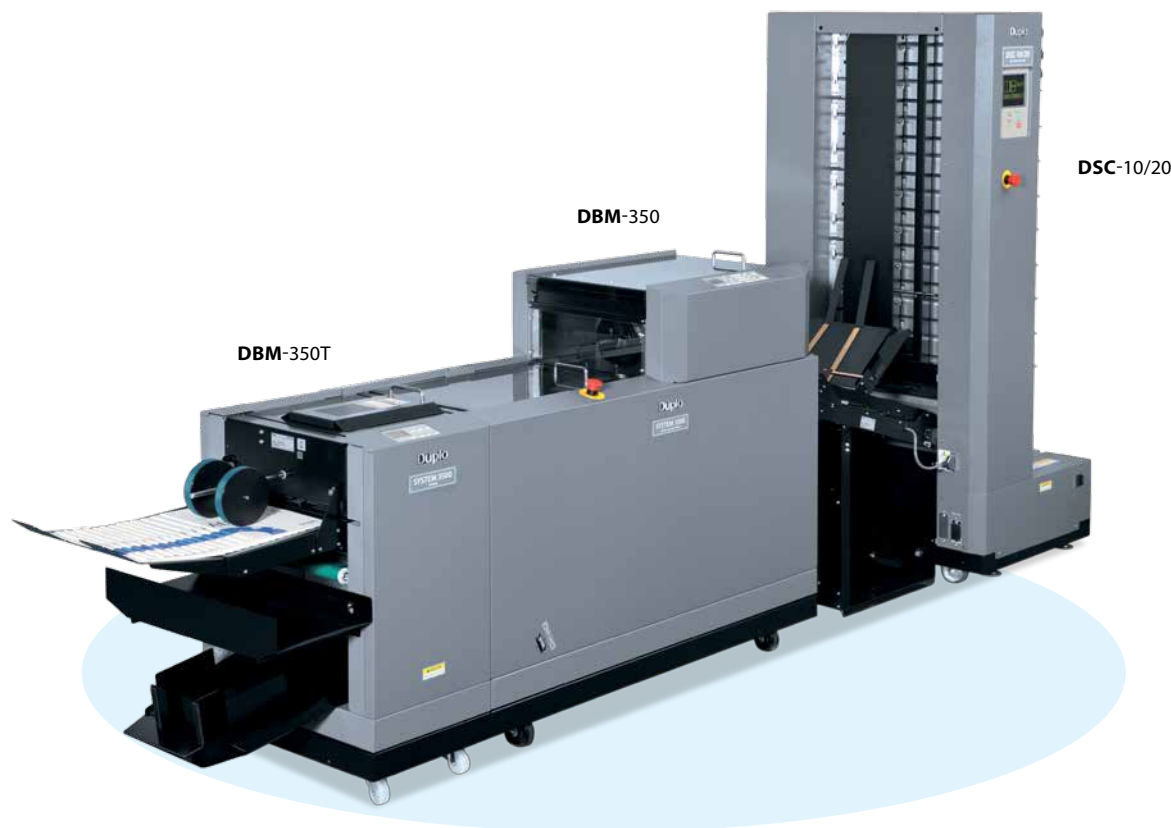

Beschreibung

Vollautomatisches Broschürensystem mit bis zu 20 Stationen. Wie alle FKS/Duplo Broschürensysteme ist auch das System 350C komplett mit Handanlage und Aussteuerfach ausgestattet. Optionale Hohner Ringösenheftköpfe erweitern den Einsatzbereich.

Eigenschaften

- 20 Jobspeicher
- Kurze Rüstzeiten
- Handanlage
- Aussteuerfach
- Integrierte Buchrückenpresse

Optionen

- Block-/Versatzauslage
- Hohner Ringösenheftköpfe
- Ecken-/Doppelkantenheftung
- Buchrückenformer

FKS/DUPLO SYSTEM 3500

PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM OFFSETDRUCK

DSC-10/60i

Flat sheet/ folded sheet	Max. sheet 60 mm	10 colours per sheet	Max. Size 356 x 610mm
Min Size 105 x 148mm	52- 300 gsm	65 mm	Block function

DBM-350/350T

Sheet-fold capacity	Stitched Books	Saddle stitch & fold	Side stitch
25 sheets	3000 /h		
Corner stitch	Max Size	Min* Size	20 programs
	230 x 320mm	85 x 148mm	

* 105 X 100 MM MIT KLEINFORMAT-KIT



Beschreibung

Das FKS/Duplo System 3500 ist ein vollautomatisches Broschürensystem mit einer integrierten Rückenpresse für flachliegende Broschüren. Es ist ausgelegt für mittlere bis hohe Auflagen und kann bis zu 3.000 Broschüren pro Stunde fertigen. Beim Zusammentragen können bis zu 10.000 Sätze pro Stunde produziert werden. Das System 3500 besteht aus den Zusammen-

Broschürenautomat DBM-350 mit Fronttrimmer DBM-350T. Durch seine einfach Bedienung und nahezu störungsfreie Produktion, ist es ein effektives System für kostengünstige Herstellungen von Broschüren.

Eigenschaften

- Broschürensystem mit bis zu 20 Stationen
- Saug-/Blasluftanleger
- Handanlage
- Aussteuerfach
- Drahtheftköpfe
- Buchrückenpresse
- Fronttrimmer

Optionen

- 90 Grad Versatzauslage
- Hochstapelauslage
- Hohner Ringösenheftköpfe
- Ecken-/Blockheftung
- Buchrückenformer
- Kleinformat-Kit

FKS/DUPLO DIGITAL SYSTEM 6000

PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM DIGITALDRUCK

DSF-2200


A5 SRA3	65 sheets/min	200 sheets/min	OMR End mark recognition	PC Controller
BCR Barcode option	Max Size 356 x 610mm	Min Size 105 x 200mm	52-300 gsm	

DBM-600/600T

Max Size W356 x L250mm	Min Size W105 x L75mm	5200 booklets/h	Stitch Fold	Optional Fore-Edge Trim	Offset Trim Kit Option
30 sheets	Loop Stitch Option	4 Head Stitching Option	Hand feed unit Option	Kicker Option	
Side Stitch	Corner Stitch	A4 Landscape	Max Size W356 x L610mm	Min Size W105 x L200 mm	

DKT-200

Min Size 2-up 1 stitch W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	4600 booklets/h	9000 booklets/h	Long Delivery Table Option	Min Size 2-up 2-stitch W114 x L75mm	

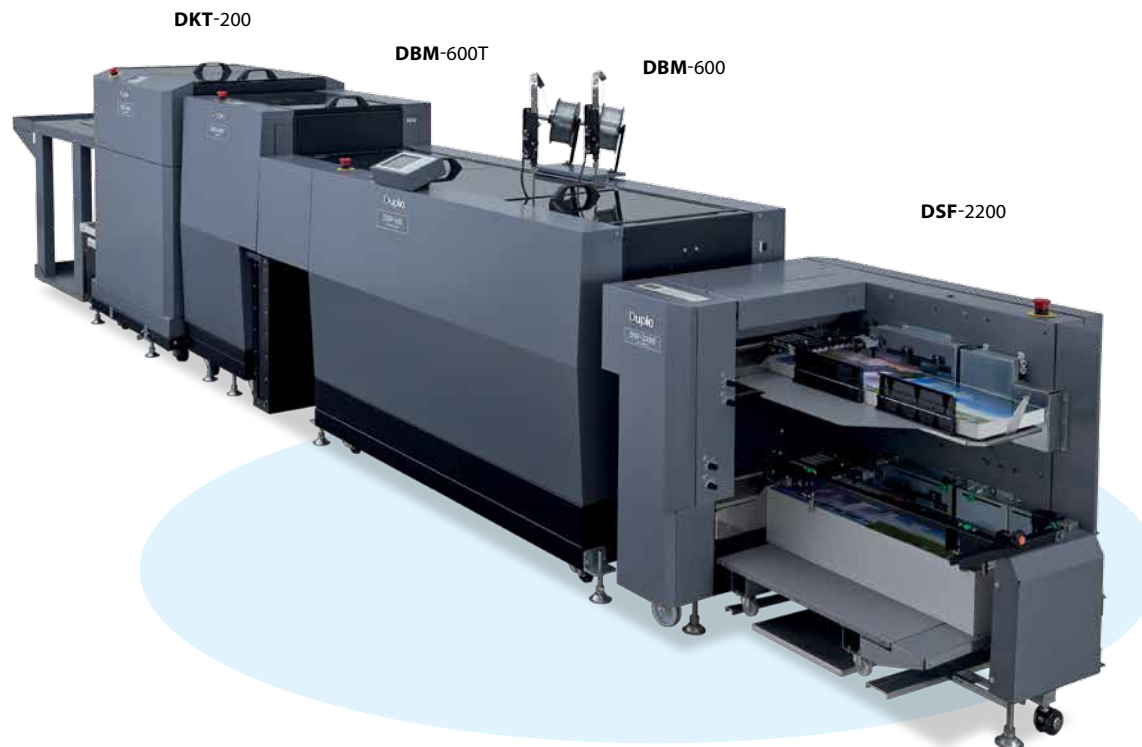

Beschreibung

Das vollautomatische FKS/Duplo Digital System 6000 kombiniert die hohe Qualität und robuste Bauweise des DBM-600 mit der neuen Generation des Digitalbogenanlegers DSF-2200. Es ist eine ideale Near-Line Lösung für hohe Volumen digital gedruckter Bogen. Kurze Umrüstzeiten und eine große Formatvielfalt, wie A4 quer oder CD-Broschüren, zeichnen das System aus. Aufgrund des benutzerfreundlichen

PC-Controllers, von dem aus das gesamte System gesteuert wird, ist eine reibungslose Produktion mit wenigen Bedieneingriffen sichergestellt.

Eigenschaften

- Optimal für Digitaldruck
- Kosten- und platzsparend
- Markenlesung (OMR)
- Hohner Drahtheftköpfe
- Ecken- und Blockheftung
- Frontbeschnitt
- Kopf- und Fußbeschnitt
- Lange Bandauslage
- Werkzeuglose Bedienung
- PC-Steuerung

Optionen

- Barcode-Steuerung
- Ringösenheftköpfe
- Buchrückenformer
- 6-Seiter-/Short-Cover-Kit
- Partienzähler

FKS/DUPLO DIGITAL SYSTEM 6000 PRO

HIGHSPEEDSYSTEM FÜR DIE PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM DIGITALDRUCK

DSF-6000

Bin capacity 610 mm	Max Speed 600 sheets/min	OMR End mark recognition	Max Size W356 x L525mm	Min Size W120 x L210 mm
64-300 gsm	1D/2D Barcode Feeder Option	1D/2D Barcode for Exit LSW Option	Printer Adapter Trolley	PC Controller

DSF-CFL UMSCHLAGSTATION

A4 Landscape	Covers & Inserts	64-300 gsm	Bin capacity 2x60 mm
Max Size W356 x L610mm	1D/2D Barcode cover feeder Option		

DBM-600/600T

Max Size W356 x L250mm	Min Size W105 x L75mm	Max Speed 5200 booklets/h	Stitch Fold	Optional Fore-Edge Trim	Offset Trim Kit Option
Stitch right capacity 30 sheets	Loop Stitch Option	4 Head Stitching Option	Hand feed unit Option	Kicker Option	
Side Stitch	Corner Stitch	A4 Landscape	Max Size W356 x L610mm	Min Size W105 x L200 mm	



Beschreibung

Das vollautomatische FKS/Duplo Digital System 6000 Pro kombiniert die hohe Qualität und robuste Bauweise des DBM-600 mit der neuen Generation des Highspeed-Digitalbogenanlegers DSF-6000. Es ist eine ideale Near-Line-Lösung für hohe Volumen digital gedruckter Bogen. Formatvielfalt, wie A4 quer oder CD Broschüren, zeichnen das System aus. Aufgrund des benutzerfreundlichen

PC-Controllers, von dem aus das gesamte System gesteuert wird, ist eine reibungslose Produktion mit wenigen Bedienereingriffen sichergestellt.

Eigenschaften

- Highspeed-Digitalbogenanleger
- Markenlesung (OMR)
- Vollautomatischer Broschürenautomat mit Hohner Heftköpfen
- Vollautomatischer Fronttrimmer
- Lange Bandauslage


Optionen

- Barcodeleser (1D/2D)
- Umschlaganleger mit zwei Stationen
- Antistatik-Kit
- Hohner Ringösenheftung
- 6-Seiter-/Short-Cover-Kit
- Partienzähler


FKS/DUPLO SYSTEM 6000i DUETTO

PROFESSIONELLE BROSCHÜRENPRODUKTION FÜR DEN DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

DSF-2200



DSC-10/60i

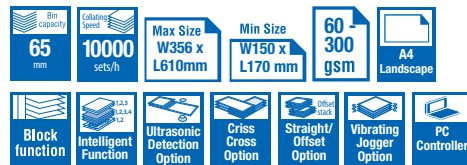

DBM-600/600T



DKT-200



Beschreibung



Mit dem Duetto-System können offset- oder farblasgedruckte Umschläge mit digital gedruckten Innenseiten einer Broschüre kostengünstig zum Endprodukt gemischt werden. Ein Broschürensystem für den Digital- und Offsetdruck. Mehrfachabzüge aus einem Fach ermöglichen im Digitaldruck die Verarbeitung sequentiell bedruckter Bogen.

Eigenschaften

- Optimal für Digital und Offsetdruck
- Kosten- und platzsparend
- Markenlesung (OMR)
- Vollautomatischer Broschürenautomat mit Hohner Heftköpfen
- Vollautomatischer Fronttrimmer
- Lange Bandauslage

Optionen

- Bis zu vier DSC-10/60i Zusammentragtürme
- Barcodeleser
- Antistatik-Kit
- Hohner Ringösenheftköpfe
- 4 Hohner Heftköpfe
- Broschürenpresswerk
- Partienzähler
- Buchrückenformer
- 6-Seiter-/Short-Cover-Kit
- Rausschnitt-Option

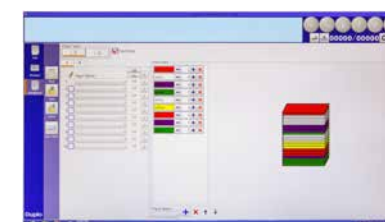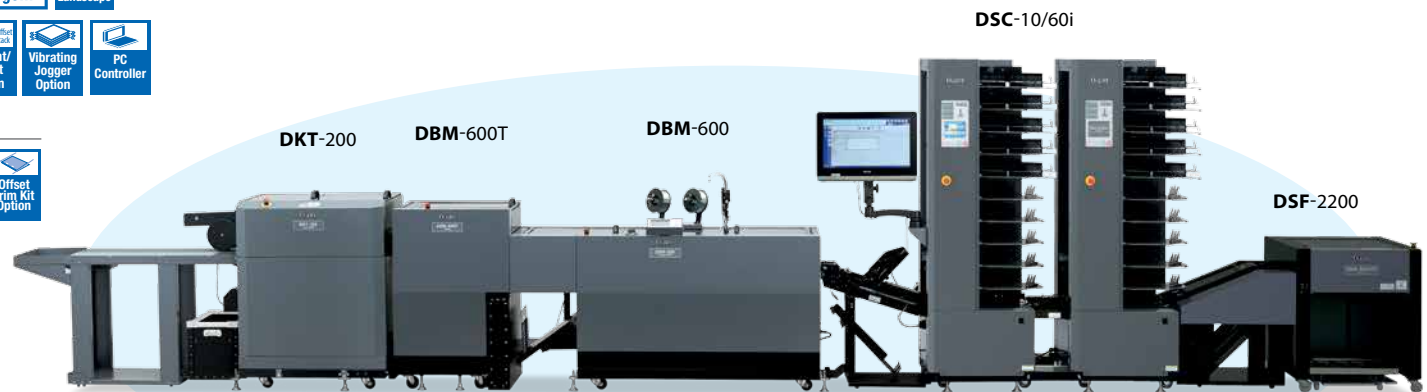

Bedienerfreundlicher Touchscreen

FKS/DUPLO SYSTEM 6000i MIT DKT-200

HOCHLEISTUNGSSYSTEM FÜR DIE BROSCHÜRENPRODUKTION NACH DEM DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

DSC-10/60i


 Bin capacity 65 mm	 Collating speed 10000 sets/h	 Max Size W356 x L508mm	 Min Size W105 x L148 mm	 60 300 gsm	 A4 Landscape	
 Block function	 Intelligent Function	 Ultrasonic Detection Option	 Criss Cross Option	 Straight/ Offset Option	 Vibrating Jogger Option	 PC Controller

DBM-600/600T

Max Size W356 x L250mm	Min Size W105 x L75mm	Max Speed 5200 booklets/h	Stitch Fold	Optional Fore-Edge Trim	Offset Trim Kit Option
Stitch-fold capacity 30 sheets	Loop Stitch Option	4 Head Stitching Option	Hand feed unit Option	Kicker Option	
Side Stitch	Corner Stitch	A4 Landscape	Max Size W350 x L500mm	Min Size W105 x L75 mm	

DKT-200

Min Size 2-up 1stitch W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option 6mm	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	Max Speed 4600 booklets/h	9000 booklets/h	Long Delivery Table Option	2-up 2-stitch W114 x L75mm	

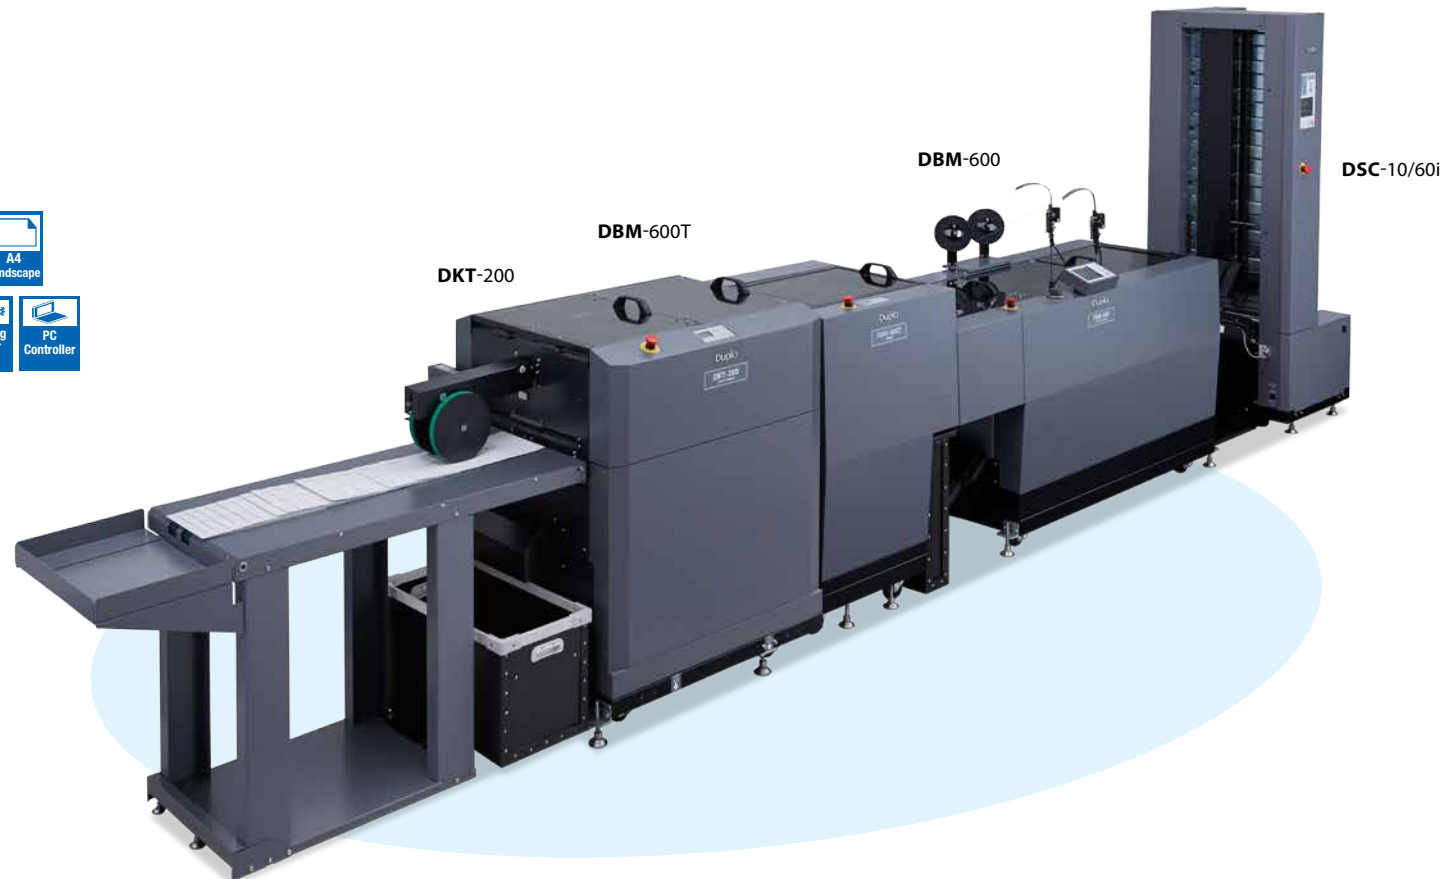

Beschreibung

Das vollautomatische und intuitive FKS/Duplo System 6000i kombiniert die robusten Linien eines großen Broschürensystems mit außerordentlich intelligenten Eigenschaften. Zusammen mit der hohen Qualität und seiner hochwertigen Bauweise, ist es eine zuverlässige Produktionsmaschine im hohen Auflagenbereich. Kurze Umrüstzeiten und eine große Formatvielfalt, wie A4 quer oder CD-Broschüren,

zeichnen das System aus. Aufgrund des benutzerfreundlichen PC-Controllers, von dem aus das gesamte System gesteuert wird, sind Fehlbedienungen nahezu ausgeschlossen und manuelle Bedienereingriffe nur minimal erforderlich.

Eigenschaften

- Saug-/Blasluftanleger mit bis 60 Stationen
- Handanlage/-Beilage
- Aussteuerfach
- Hohner Drahtheftköpfe
- Ecken- und Blockheftung
- Frontbeschnitt
- Kopf- und Fußbeschnitt
- Lange Bandauslage
- Werkzeuglose Bedienung
- PC-Steuerung

Optionen

- 90 Grad Versatzauslage
- Hochstapelauslage
- Hohner Ringösenheftköpfe
- 4 Heftköpfe
- 6-Seiter-/Short-Cover-Kit
- Rausschnitt-Option
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Partienzähler
- Spänetransportband

FKS/DUPLO iSADDLE DIGITAL

VOLLAUTOMATISCHER SAMMELHEFTER FÜR DEN DIGITALDRUCK

DSF-2200

Bin max. 65 mm 200	Speed 200 sheets/min	OMR End mark recognition
BCR Barcode option	Max Size 356x 610mm	Min Size 120x 210mm
		52 300 gsm

iSADDLE

Max Size Book Size 350mm(w) x 250mm(h)	Min Size Book Size 120mm(w) x 75mm(h)	Min Size Book Size 2-up 174mm(w) x 304mm(h)	Min Size Book Size 2-up 90mm(w) x 75mm(h)	Speed 5,000 A5 books/hr	Speed 9,000 2 up books
Up to 120 pages	Max Size 350 x 610mm	Min Size 120 x 210mm	A4 Landscape		

DKT-200

Min Size 2-up 1 000 W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option 6mm	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	Max Speed 5,000 A5 books/h	Max Speed 9,000 books/h	Long Delivery Table Option	Min Size 2-up 2 000 W114 x L75mm	

Beschreibung

Der Sammelhefter iSaddle ist für die Fertigung von bis zu 4.500 Broschüren pro Stunde ausgelegt und kann im Doppelnutzen sogar bis zu 9.000 Broschüren im Format DIN A5 quer pro Stunde produzieren. Die iSaddle Digital ermöglicht es die Verarbeitung von Produkten in einer außergewöhnlichen Formatvielfalt bis zum Endformat DIN A4 quer. Aufgrund der professionellen Rill- und Falzeinrichtung lassen sich


Broschüren mit bis zu 120 Seiten Umfang fertigen. Der Sammelhefter erlaubt in Kombination mit dem Digitalbogenanleger DSF-2200 Broschüren aus dem Digitaldruck mit Grammaturen bis zu 300 g/m² zu fertigen. Alle Parameter inklusive des Falzdrucks werden innerhalb von 60 Sekunden vollautomatisch eingestellt.

Eigenschaften

- Sammelhefter mit Digitalbogenanleger
- Hohner Heftköpfe
- Drei-Seiten-Beschnitt
- Lange Bandauslage

Optionen

- Hohner Heftköpfe
- Hohner Ringösenheftköpfe
- Kopf- und Fußbeschnitt
- Rausschnitt-Option
- Lochstanze
- Spänetransportband
- Barcode-Kit (1D/2D Barcode)

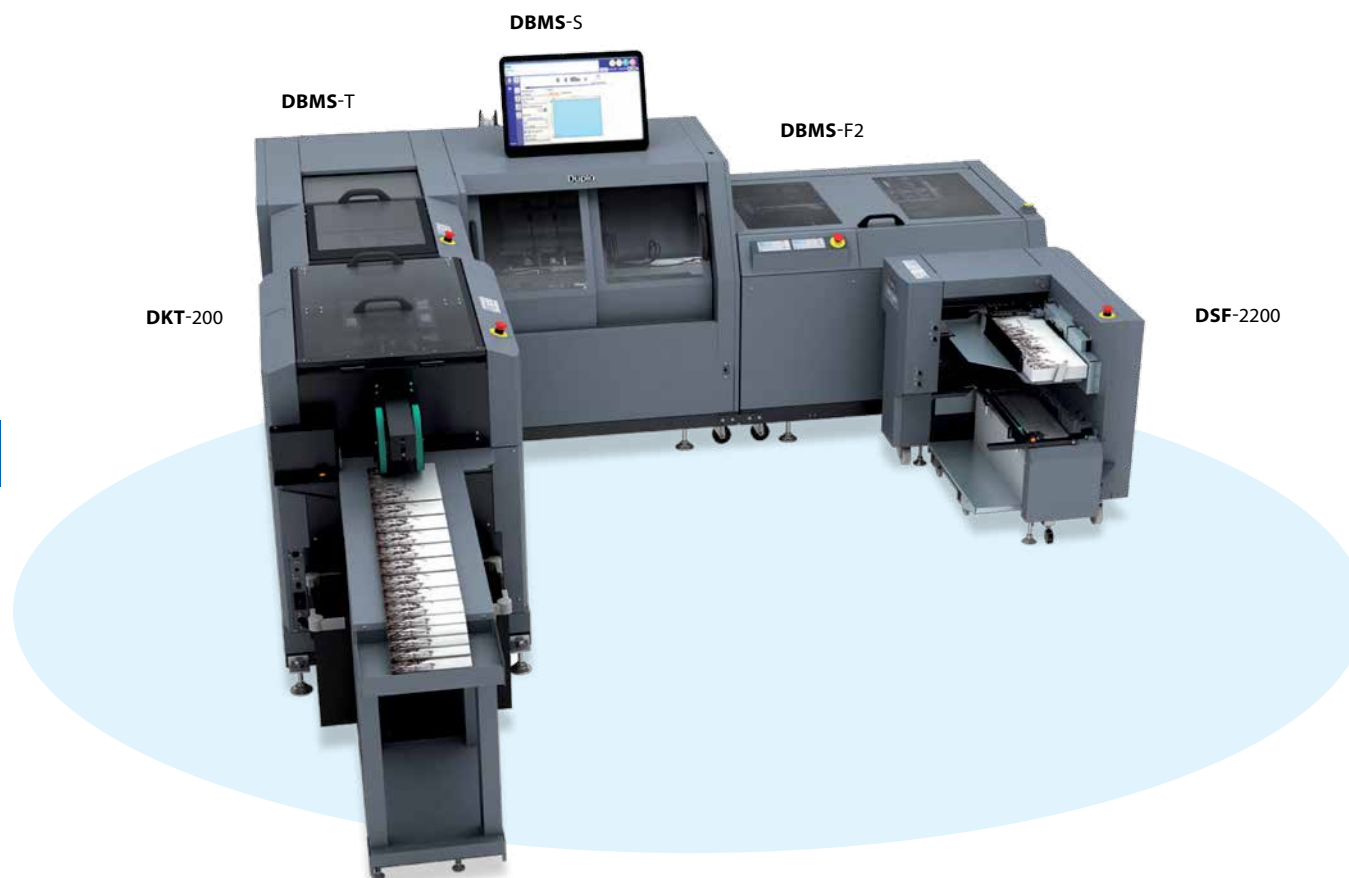

DSF-2200 Barcode-Lesung

FKS/DUPLO iSADDLE DIGITAL PRO

VOLLAUTOMATISCHER SAMMELHEFTER FÜR DEN DIGITALDRUCK

DSF-6000

Bin capacity 610 mm	Max Speed 600 sheets/min	OMR End mark recognition	Max Size W356 x L525mm	Min Size W120 x L210 mm
64-300 gsm	1D/2D Barcode Feeder Option	1D/2D Barcode for Exit LSW Option	Printer Adapter Trolley	PC Controller

DSF-CFL UMSCHLAGSTATION

A4 Landscape	Covers & Inserts	64-300 gsm	2x60 mm	Max Size W356 x L610mm	1D/2D Barcode Cover Feeder(2) Option
--------------	------------------	------------	---------	---------------------------	--------------------------------------

iSADDLE

Max Size Book Size 350mm(w) x 250mm(h)	Min Size Book Size 120mm(w) x 75mm(h)	Max Size Book Size 2up 174mm(w) x 304mm(h)	Min Size Book Size 2up 90mm(w) x 75mm(h)	Speed 5,000 AS books/hr	Speed 9,000 2 up books
Max Size Up to 120 pages	Max Size 350 x 610mm	Min Size 120 x 210mm	A4 Landscape		

DKT-200

Min Size 2 up 1 inch W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option 6mm	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	Max Speed 5,000 AS books/h	Max Speed 9,000 books/h	Long Delivery Table Option	Min Size 2 up 2 inch W114 x L75mm	



Beschreibung

Die iSaddle Digital Pro bietet einzigartige Funktionen und hohe Produktivität für die professionelle Weiterverarbeitung von Digitaldruckbogen. Die Kombination aus der iSaddle und dem Digitalbogenanleger DSF-6000 ist ein Highspeed-System, welches ebenfalls über den bedienerfreundlichen PC-Controller gesteuert wird. Dank der Rillung und den automatischen Falzwalzen in der iSaddle,

ist die Herstellung hochwertiger Broschüren, ohne Aufbrechen des Toners bzw. des Bedruckstoffes, möglich. Alle Parameter inklusive des Falzdrucks werden innerhalb von 60 Sekunden vollautomatisch eingestellt.

Eigenschaften

- Sammelhefter mit Digitalbogenanleger
- Endmarkenlesung
- Bufferfunktion
- Handanlage
- Hohner Heftköpfe
- Drei-Seiten-Beschnitt
- Lange Bandauslage
- Statik-Löschung (Buffer)

Optionen

- Barcode-Kit (1D/2D-Barcodes)
- Hohner Heftköpfe
- Hohner Ringösenheftköpfe
- Statik-Löschung (Auslauf)
- Rausschnitt-Option
- Lochstanze
- Spänetransportband
- Partienzähler



Auslage Barcodelesung



DSF-6000 Barcodelesung

FKS/DUPLO iSADDLE DUETTO

VOLLAUTOMATISCHER SAMMELHEFTER FÜR DEN DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

DSF-2200

Bin capacity 65 mm	Speed 200 sheets/min	OMR End mark recognition
BCR Barcode option	Max Size 356x 610mm	Min Size 105x 210mm
		52 300 gsm

DSC-10/60i

Max. Sheets 3 towers	10 colors with	Max Size 356x 610mm	Min Size 105 x 210mm	50 300 gsm
Bin capacity 65 mm	A4 Landscape			

iSADDLE

Max Size Book Size 350mm(w) x 254mm(h)	Min Size Book Size 120mm(w) x 75mm(h)	Max Size Book Size Dup 174mm(w) x 304mm(h)	Min Size Book Size Dup 90mm(w) x 75mm(h)	Speed 5,000 A5 books/hr	Speed 9,000 2 up books
Up to 120 pages	Max Size 350 x 610mm	Min Size 120 x 210mm	A4 Landscape		

DKT-200

Min Size 480 mm W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option 6mm	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	Max Speed 5,000 A5 books/h	Max Speed 9,000 books/h	Long Delivery Table Option	Min Size 2 up books W114 x L75mm	

Beschreibung

Der Sammelhefter iSaddle Duetto ist für die Fertigung von bis zu 4.500 Broschüren pro Stunde ausgelegt und kann im Doppelnutzen sogar bis zu 9.000 Broschüren im Format DIN A5 quer pro Stunde produzieren. Die iSaddle Duetto ermöglicht die Verarbeitung von Produkten in einer außergewöhnlichen Formatvielfalt bis zum Endformat DIN A4 quer. Aufgrund der professionellen Rill- und Falteinrichtung


lassen sich Broschüren mit bis zu 120 Seiten Umfang fertigen. Der Sammelhefter erlaubt in Kombination mit dem intelligenten Zusammentragturm DSC-10/60i die Produktion von Broschüren sowohl aus digital sowie offset gedruckten Bogen mit Grammaturen bis zu 300 g/m². Alle Parameter inklusive des Falzdrucks werden innerhalb von 60 Sekunden vollautomatisch eingestellt.

Eigenschaften

- Sammelhefter mit bis zu 40 Stationen
- Digitalbogenanleger mit 2 Stationen
- Mehrfachabzug aus dem Zusammentragturm
- Hohner Heftköpfe
- Drei-Seiten-Beschnitt
- Lange Bandauslage
- Handanlage

Optionen

- Zusätzliche Anleger
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Hohner Heftköpfe
- Hohner Ringösenheftköpfe
- 6-Seiter-Steuerung
- Kopf- und Fußbeschnitt
- Rausschnitt-Option
- Lochstanze
- Spänetransportband

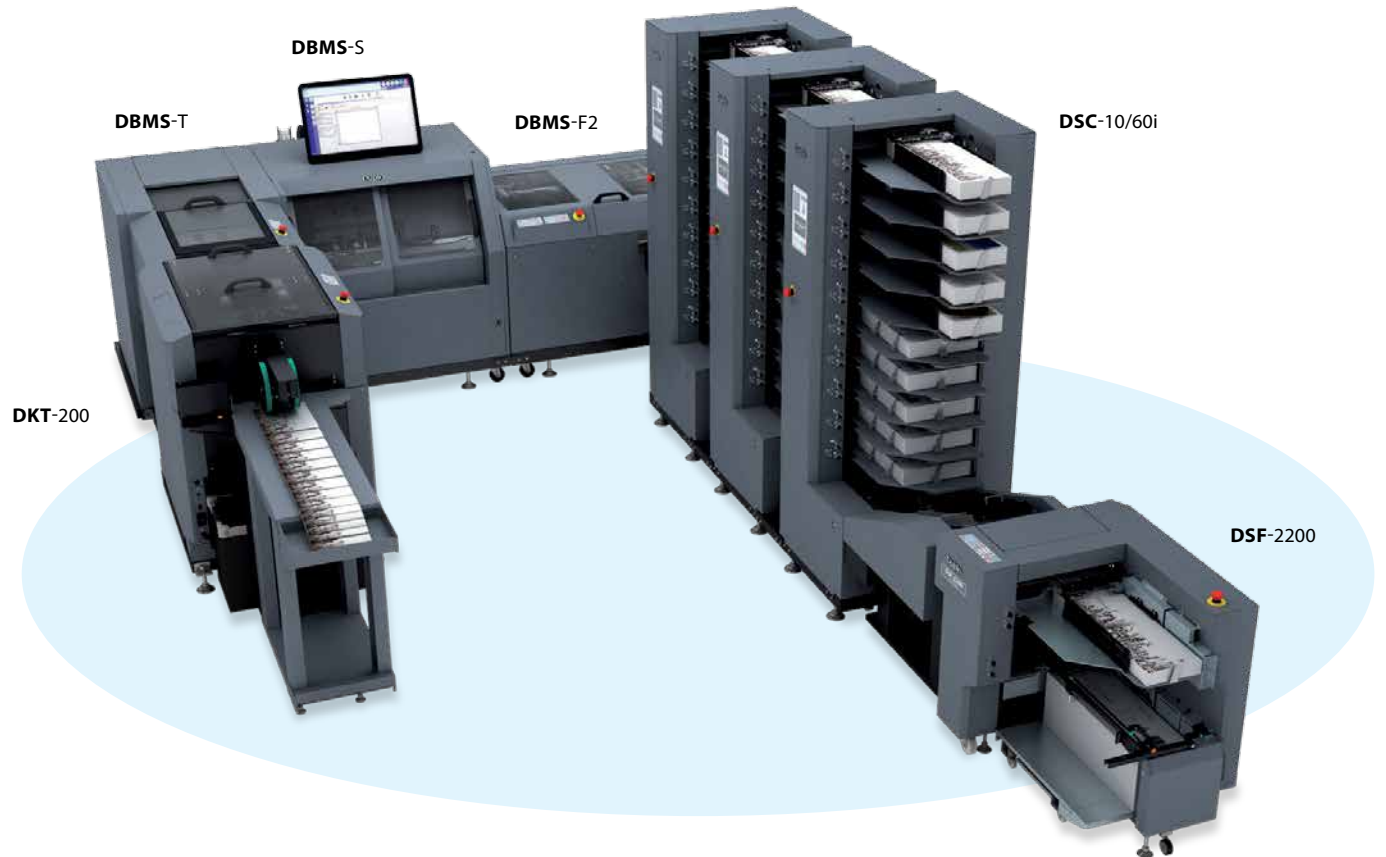

Intelligente Bedienung per Touchscreen

FKS/DUPLO iSADDLE DUETTO PRO

VOLLAUTOMATISCHER SAMMELHEFTER FÜR DEN DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

DSF-6000




DSF-CFL UMSCHLAGSTATION



DSC-10/60i



iSADDLE

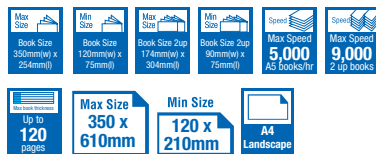

DKT-200



Beschreibung

Die iSaddle ist als Hybridsystem für die Verarbeitung von sowohl digital gedruckten Broschürensätzen als auch von im Offset-Verfahren gedruckten Einzelbogen entwickelt worden. Auch das Zusammenführen von digital gedruckten Sätzen und Offsetbogen ist problemlos möglich. Die iSaddle ermöglicht die Verarbeitung von Produkten in einer hohen Formatvielfalt bis zum Endformat DIN A4 quer.

Alle Produkte werden durch die integrierte Rilleinheit in einer optimalen Qualität produziert. Durch die Möglichkeit der separaten Verarbeitung einzelner Broschüreteile werden auch umfangreiche Produkte hochwertig und planliegend erzeugt. Bis zu 9.000 Broschüren/Stunde im Doppelnutzen zeigen deutlich die Ausrichtung des Systems auf hohe Produktivität.

Eigenschaften

- Sammelhefter mit Zusammen-tragtürmen und Digitalbogen-anleger
- Endmarkenlesung
- Bufferfunktion
- Handanlage
- Hohner Heftköpfe
- Drei-Seiten-Beschnitt
- Lange Bandauslage
- Statik-Löschung (Buffer)

Optionen

- Ultraschall-Doppelkontrollen für Türme
- Barcode-Kit (1D/2D-Barcodes)
- Hohner Heftköpfe
- Hohner Ringösenheftköpfe
- Rausschnitt-Option
- Lochstanze
- Spänetransportband
- Partienzähler



Bufferstation DSF-6000

FKS/DUPLO iSADDLE

VOLLAUTOMATISCHER SAMMELHEFTER FÜR DEN DIGITAL- UND OFFSETDRUCK

DSC-10/60i

4 towers	10 stations 4500 set/h	Max Size 356x 610mm	Min Size 105 x 210mm	50-300 gsm	65 mm	A4 Landscape
----------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------	----------	-----------------

iSADDLE

Max Size Book Size 350mm(w) x 254mm(h)	Min Size Book Size 120mm(w) x 75mm(h)	Max Size Book Size 356mm(w) x 304mm(h)	Min Size Book Size 105mm(w) x 75mm(h)	Max Speed 5,000 A5 books/hr	Max Speed 9,000 2 up books
---	--	---	--	-----------------------------------	----------------------------------

Up to 120 pages	Max Size 350 x 610mm	Min Size 120 x 210mm	A4 Landscape
-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

DKT-200

Min Size 4-up 288x W90 x L75mm	Max Booklet Thickness 6mm	Offset Trim Kit Option	Gutter Knife Option	2 Hole Punch Option	Kicker Option
A4 Landscape	Max Speed 5,000 A5 books/h	Max Speed 9,000 books/h	Long Delivery Table Option	Min Size 2-up 288x W114 x L75mm	

Beschreibung

Der Sammelhefter iSaddle ist für die Fertigung von bis zu 4.500 Broschüren pro Stunde ausgelegt und kann im Doppelnutzen sogar bis zu 9.000 Broschüren im Format DIN A5 quer pro Stunde produzieren. Die iSaddle ermöglicht die Verarbeitung von Produkten in einer außergewöhnlichen Formatvielfalt bis zum Endformat DIN A4 quer. Aufgrund der professionellen Rill- und Falzeinrichtung lassen

sich Broschüren mit bis zu 120 Seiten Umfang fertigen. Der Sammelhefter erlaubt in Kombination mit dem intelligenten Zusammentragturm DSC-10/60i die Produktion von Broschüren sowohl aus digital als auch offset gedruckten Bogen mit Grammaturen bis zu 300 g/m². Alle Parameter inklusive der Rill- und Falzeinstellung werden innerhalb von 60 Sekunden vollautomatisch eingestellt.

Eigenschaften

- Sammelhefter mit bis zu 40 Stationen
- Mehrfachabzug aus dem Zusammentragturm
- Hohner Heftköpfe
- Drei-Seiten-Beschnitt
- Lange Bandauslage
- Handanlage

Optionen

- Zusätzliche Anleger
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Hohner Heftköpfe
- Hohner Ringösenheftköpfe
- 6-Seiter-Steuerung
- Kopf- und Fußbeschnitt
- Rausschnitt-Option
- Lochstanze
- Spänetransportband



Produktion im Doppelnutzen



FKS/C.P. BOURG BM-E

BROSCHÜRENHEFTER FÜR IN-LINE UND NEAR-LINE PRODUKTION

BM-E



Beschreibung

Der vollautomatische und intuitive Broschürenhefter FKS/C.P. Bourg BM-e fertigt mit modernster Technologie Broschüren, welche in Ihrer Qualität unübertroffen sind. Das System ist sowohl für die In-Line als auch für die Near-Line Produktion ausgelegt und kann heften, falzen sowie frontschneiden. Der modulare BM-e ist so konzipiert, dass er je nach Bedarf angepasst werden kann und ermöglicht

dementsprechend Neukonfigurationen und Erweiterungen, bei sich ändernden Bedürfnissen und Anforderungen. Somit besteht die Möglichkeit der Anbindung des Systems an ein breites Spektrum an Digitaldruckmaschinen wie die von Xerox oder HP Indigo, sowie auch an weitere FKS/C.P. Bourg Produkte.

Eigenschaften

- Broschürenhefter (Heften, Falzen, Frontschneiden)
- Bedienerfreundliches Touchscreen
- Große Formatvielfalt
- Automatische werkzeuglose Einstellungen
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilitätsmöglichkeiten

Optionen

- Ringösenheftung
- Schneidemodul
- Barcodereader 1D und 2D
- JDF-Automatisierung mit Bourg Kommunikations-Interface (BB)
- Interface Bogenanleger/Broschürenhefter



MULTIFINISHING

FKS/DUPLO DUCREASER DC-446

BALKENRILLMASCHINE MIT SAUGANLEGER



DC-446

Max Size	Min Size	Speed	Max Creases	Weight
330.5 x 670mm	140 x 150mm	3,600 sheets/hour	20	110- 350 gsm

Beschreibung

Der FKS/Duplo DuCreaser DC-446 ist eine vollautomatische Balkenrillmaschine mit Sauganleger. Durch das Rillen der Bogen vor dem Falzen, wird ein Aufbrechen der Papierfaser oder des Toner verhindert. Speziell für die Anforderungen des Digitaldrucks, aber auch für den Offsetdruck, ist der DC-446 bestens geeignet. Schnelles und automatisches Rüsten, geringer Platzbedarf und die einfache Bedienung zeichnen ihn aus.

Eigenschaften

- Saug-/Blasluftanleger
- Airknife
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Benutzerfreundlich

Optionen

- Lange Papieranlage/-Auslage
- Unterschrank
- Perforationsmodul
- Schneidmodul

FKS/DUPLO DOCUCUTTER DC-616 PRO

MULTIFINISHER FÜR RANDBESCHNITT, RAUSSCHNITTE, TRENNSCHNITTE, RILLEN UND PERFORIEREN VON DIGITALDRUCKEN



DC-616 PRO

Max Size 330 x 670mm	Min Size 210 x 210mm	Max Finished Size 48 x 50mm	110- 350 gsm	Speed 11 sheets/min
Crosses 20 Max	Cuts 25 Max	Splits 6 Max	PC CONTROLLER	

Beschreibung

Der FKS/Duplo DocuCutter DC-616 Pro bietet kurze Durchlaufzeiten für On-Demand-Digitaldruckaufträge in einem multifunktionalen und leicht zu bedienenden System. Die Funktionen Längs- und Querschneiden, sowie das Rillen und Perforieren, wandeln die gedruckten Bogen auf Knopfdruck in fertige Produkte. Dabei laufen alle Funktionen vollautomatisch und ohne Bedienergriffe ab.

Eigenschaften

- 2 rotierende Perforiermesser
- Kompensation der Schrumpfung
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Barcode-Steuerung
- Druckversatzausgleich
- Bibliothek mit Template-Vorlagen
- PC Controller (Software)

Optionen

- Lange Papieranlage/-auslage
- All-in-One PC



Perforationsmodul/Kartenauslage

FKS/DUPLO DOCUCUTTER DC-646 PRO

VOLLAUTOMATISCHER HOCHLEISTUNGS-MULTIFINISHER FÜR RANDBE-
SCHNITT, MEHRFACHSCHNITTE, RILLEN, SEGMENTE PERFORIEREN, SCHLITZEN



DC-646

Max Size 370 x 670mm	Min Size 210 x 210mm	Min Finished Size 48 x 50mm	110- 350 gsm	Speed 30 sheets/min	Crosses 20 Max	Cuts 25 Max	Sides 8 Max	PC CONTROLLER	OPTIONAL ROTARY PERF/ SCORING	OPTIONAL CROSS PERF/ SCORING
----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Beschreibung

Die Möglichkeiten das Werkzeug in der Maschine individuell anzuordnen ist schier unbegrenzt, sodass das vielseitigste Finishing-System DC-646 PRO fast als digitaler Tiegel bezeichnet werden kann. Die Produktvielfalt ist an diesem System unschlagbar. Nicht nur Postkarten, Klappkarten, Visitenkarten etc., auch Verpackungen können gefertigt werden. Die Rüstzeit ist verschwindend gering.

Eigenschaften

- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Barcode-Steuerung
- Druckversatzausgleich
- Segmente Rillen, Perforieren, Mikro-Perforieren und Schlitten
- 80 Jobspeicher
- Bibliothek mit Template-Vorlagen
- All-in-One PC
- PC Controller (Software)

Optionen

- Werkzeugmodul quer für Perforieren, Mikro-Perforieren und Schlitten von Segmenten zur Bogenlaufrichtung
- Werkzeugmodul längs für Perforieren, Mikro-Perforieren, Rillen und Schlitten von Segmenten zur Bogenlaufrichtung
- Modul mit 2 Rollenmessern

IFS FÜR DC-646 PRO

FALZSYSTEM FÜR DOCUCUTTER-SERIE



FALZARTEN



Beschreibung

Das integrierte Falzsystem (IFS) besteht aus insgesamt fünf Modulen, welche zur Erweiterung der Inline-Möglichkeiten der Digitalbogenfinisher-Serie konzipiert wurde. Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen, wie Längs- und Querschneiden, Rillen und Perforieren kann mit zwei Falzschwertern gefalzt werden. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlauben eine maximale Nutzung der Druckbogen bei minimalem Aufwand für den Bediener.

Eigenschaften

- Einfache Programmierung und Bedienung
- Ermöglicht 6 Falzarten
- JobCreator-Software
- Stehbogenauslage

FKS/DUPLO DOCUCUTTER DC-746

LEISTUNGSSTARKER MULTIFINISHER FÜR HOCHVOLUMIGE DIGITALDRUCKAUFLAGEN



DC-746

 Cuts 20 Max	 Cuts 30 Max	 Cuts 10 Max	 Max Speed 50 sheets/min	 Maximum Size 370(W)x 670(L)mm	 Min Finished Size 48(W)x 50(L)mm	 110gsm- 350gsm	 END TRIM AIR BLADE	 PC CONTROLLER	 VERSATILE MODULES	 OPTIONAL ROTARY PERF/ SCORING	 OPTIONAL CROSS PERF/ SCORING
--	--	--	---	---	---	--	--	---	---	--	---

Beschreibung

Der DocuCutter DC-746 ist die vielseitigste Lösung für die Weiterverarbeitung hochvolumiger Digitaldruckauflagen. Der DC-746 ist eine Schneide-, Rill- und Perforationsmaschine mit hoher Effizienz, Leistungsfähigkeit und geringem Platzbedarf. Nicht nur Einsparungen an Personal-einsatz, Produktionszeit, Platz und Investitionskosten von drei separaten Maschinen, sondern auch eine drastische

Reduzierung der Verarbeitungsstationen und manueller Eingriffe sind wesentliche Merkmale.

Eigenschaften

- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Barcode-Steuerung
- Druckversatzausgleich
- Automatisch absenkende Kartenauslage
- PC Controller (Software)
- All-in-One PC
- 80 Speicherplätze

Optionen

- Werkzeugmodul quer für Perforieren, Mikro-Perforieren und Schlitten von Segmenten zur Bogenlaufrichtung
- Werkzeugmodul längs für Perforieren, Mikro-Perforieren, Rillen und Schlitten von Segmenten zur Bogenlaufrichtung
- Modul mit 2 Rollenmessern

IFS FÜR DC-746

FALZSYSTEM FÜR DOCUCUTTER-SERIE



FALZARTEN



Beschreibung

Das integrierte Falzsystem (IFS) besteht aus insgesamt fünf Modulen, welche zur Erweiterung der Inline-Möglichkeiten der Digitalbogenfinisher-Serie konzipiert wurde. Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen, wie Längs- und Querschneiden, Rillen und Perforieren kann mit zwei Falzschwertern gefalzt werden. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlauben eine maximale Nutzung der Druckbogen bei minimalem Aufwand für den Bediener.

Eigenschaften

- Einfache Programmierung und Bedienung
- Ermöglicht 6 Falzarten
- JobCreator-Software
- Stehbogenauslage

SCHNEIDEN

FKS/MOHR CUTTER

SCHNEIDEMASCHINEN FÜR DIE FORMATE 56, 66 UND 80 CM

56 PLUS



80 PLUS



MOHR-56

Cut Length	Cut Height	Table Depth
570mm	80mm	560mm

MOHR-66

Cut Length	Cut Height	Table Depth
670mm	80mm	670mm

MOHR-80

Cut Length	Cut Height	Table Depth
800mm	100mm	800mm

Beschreibung

Die MOHR Schneidemaschinen sind für den einschichtigen Betrieb ausgelegt. Der präzise und materialschonende Schwing-schrägschnitt erfolgt hydraulisch. Damit kann die Verweildauer des Messers im unteren Totpunkt auf das Material angepasst werden. Die rostfreie Tischoberfläche ist extrem gleitfähig und ermöglicht eine einfache Handhabung des Materials. Der Pressdruck kann innerhalb eines großen Verstell-

bereichs stufenlos über einen Drehknopf mit Skala auf jedes Schneidgut eingestellt werden. Leuchtstarke LED's zeigen dem Bediener optisch die Schnitlinie an.

Eigenschaften

- Höchste Schneidegenauigkeit durch stabilitätsoptimierten Maschinenkörper
- Job-Speicher
- Touchscreen-Display
- Prozessvisualisierung

Optionen

- Barcodeleser
- Compucut®
- Verschiedene Messer
- Seitentische

FKS/MOHR BC-330

VOLLAUTOMATISCHER DREISEITENSCHNEIDER



BC-330

BCR Barcode option	Max Size 305 x 330 mm	Min Size 105 x 148 mm
Speed 520 A4 books/hour	Multi-Book- Option 500 A4 books/hour	Thickness Max 51mm Min 5mm

Beschreibung

Der robuste und vernetzbare MOHR Dreiseitenschneider ist zum automatischen Beschnitt von klebegebundenen oder sammelgehefteten Produkten geeignet. Der Dreiseitenschneider verfügt über ein Messer, sodass das Produkt von einem Greifer in die jeweilige Schneidposition gebracht wird. Die robuste Schneideinheit garantiert einen präzisen und materialschonenden Schnitt. Der Pressdruck kann stufenlos

auf jedes Schneidgut eingestellt werden. Zur Leistungssteigerung können mehrere Produkte, übereinander gestapelt und gleichzeitig geschnitten werden.

Eigenschaften

- Ergonomisches 18,5" Touchscreen-Display
- Jobspeicher

Optionen

- Barcode-Leser

RILLEN & FALZEN

FKS/DUPLO DF-980

FALZAUTOMAT MIT FRIKTIONSANLEGER FÜR
KONVENTIONELLE UND DIGITALE DRUCKE



DF-980



Beschreibung

Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 260 Bogen pro Minute ist die FKS/Duplo DF-980 die schnellste Tischfalzmaschine auf dem Markt. Sie wurde speziell für die Anforderungen in Druckereien, Copy-Shops und Büros entwickelt. Benutzerfreundlichkeit und automatische Falztascheneinstellung sind der Schlüssel für schnelle Rüstzeiten und gleichmäßige Falzgenauigkeit.

Eigenschaften

- 6 Standardfalzarten
- Sauganleger
- Automatische Erkennung der Standard-Papierformate
- Doppelbogenkontrolle
- 20 Jobspeicher

Optionen

- Handanlage

FKS/DUPLO DF-1200

FALZMASCHINE MIT SAUGLUFT FÜR DEN
DIGITAL- UND OFFSETDRUCK



DF-1200



Beschreibung

Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 260 Bogen pro Minute ist die FKS/Duplo DF-1200 die schnellste Tischfalzmaschine mit Sauganleger auf dem Markt. Der Sauganleger hilft bei der Vermeidung von Markierungen sowie von Fehlzuführung aufgrund elektrostatischer Aufladung, die typisch für Systeme mit Friktionsanleger sind und erlaubt die Zufuhr von Papier mit höherem Gewicht. Intelligente Papierfor-

materkennung und automatische Falztascheneinstellung sind der Schlüssel für schnelle Rüstzeiten und gleichmäßige Falzgenauigkeit.

Eigenschaften

- 6 Standardfalzarten
- Sauganleger
- Automatische Erkennung der Standard-Papierformate
- Doppelbogenkontrolle
- 20 Jobspeicher

Optionen

- Seitliche Blasluft

FKS/FOLDMASTER TOUCHLINE C375

RILLEN IN NEUEN DIMENSIONEN



TOUCHLINE C375



Beschreibung

Die FKS/Foldmaster Touchline C375 ermöglicht das Rillen in neuen Dimensionen. Der bewährte Touchline-Stapelanleger mit Saugbandsystem sorgt für ein effizientes und störungsfreies Arbeiten. Die Stapelhöhe wird automatisch und berührungslos erkannt.

Die Rillstärke (abhängig von der Grammat) wird vom Bediener ohne manuelles Eingreifen über den Touchscreen-Bildschirm

eingestellt. Der Rillstab lässt sich einfach und in Sekundenschnelle wechseln.

Eigenschaften

- Einfache Bedienung
- Intuitiv zu bedienender Touchscreen
- Grammaturen bis 400 g/m²
- Maximales Bogenformat: 375 x 1.050 mm (mit optional erhältlichen Verlängerungen)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

Optionen

- Tischverlängerung
- Auslagenverlängerung

TOUCHLINE CF375

RILLEN UND FALZEN IN EINEM ARBEITSGANG



TOUCHLINE CF375



Beschreibung

Die FKS/Foldmaster Touchline-Generation bietet mehr Flexibilität und Automation als jedes andere Produkt seiner Klasse. Zum Rillen wird das einzigartige von Multigraf entwickelte Swing-Bar™ System eingesetzt, welches das Brechen der Papierfaser verhindert. Die vollautomatische Einstellung verschiedener Rilltiefen (3 Stufen) ist ein weiteres einzigartiges Hauptmerkmal der Touchline CF375. Das Falzwerk

verwendet das von Multigraf patentierte Pro-Knife™ System. Dies sorgt für einen perfekten Falzprozess, auch bei dicken Produkten. Die Maschine verarbeitet bis zu 5.000 A4-Bogen pro Stunde, abhängig von der gewünschten Anzahl der Verarbeitungsschritte.

Eigenschaften

- Automatische Programmierung
- 6 Standard-Falzarten
- Stapelanleger (Saugband)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

Optionen

- Tischverlängerung (1.050 mm)
- Auslagenverlängerung (1.050 mm)
- Werkzeuge zum Rillen und Perforieren
- Mistral Feeder

FKS/FOLDMASTER TOUCHLINE CP375

RILLEN UND TAKT-PERFORIEREN IN EINEM ARBEITSGANG



TOUCHLINE CP375



Beschreibung

Die Touchline-Generation bietet mehr Flexibilität und Automation als jedes andere Produkt seiner Klasse. Die Rill- und Perforiermaschine FKS/Foldmaster Touchline CP375 verarbeitet Grammaturen bis 400 g/m². Das System ermöglicht perforieren, abgesetzt oder durchgehend, längs und quer als auch professionelles kammrillen in einem Arbeitsgang. Der Werkzeugwechsel erfolgt über

eine patentierte, vollautomatisierte Wechsellvorrichtung. Für die Bearbeitung in Längsrichtung kann die CP375 mit bis zu vier Perforier- oder Schneidköpfen bestückt werden. Das System lässt sich innerhalb von wenigen Sekunden von einer Kammrill- in eine Perforiermaschine oder umgekehrt umrüsten.

Eigenschaften

- Automatische Programmierung
- 6 Standard-Falzarten
- Stapelanleger (Saugband)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

Optionen

- Tischverlängerung (1.050 mm)
- Auslagenverlängerung (1.050 mm)
- Werkzeuge zum Schlitz-, Rillen und Perforieren
- Mistral Feeder

FKS/FOLDMASTER TOUCHLINE TCF375

RILLEN, PERFORIEREN UND FALZEN IN EINEM ARBEITSGANG



TOUCHLINE TCF375



Beschreibung

Die FKS/Foldmaster Touchline TCF375 in Kombination mit der Touchline CP375 ermöglicht das Längs- und Querperforieren (getaktet und durchgehend), Rillen und Falzen Ihrer Produkte in nur einem Bogendurchlauf. Somit können auch komplizierte Anwendungen einfach und in einem Arbeitsgang sicher und qualitativ hochwertig ausgeführt werden. Das erzielte Ergebnis der Segmentperforation, Rillung sowie

Falzung ist bestechend effizient und präzise für ein hochwertiges Finishing Ihrer Produkte.

Die Touchline TCF375 ist auch als „Plus“-Variante erhältlich. Sie kann sowohl online direkt hinter Ihrem Drucksystem angebunden werden als auch als Stand-Alone-System betrieben werden.

Eigenschaften

- 1 Rillstab (Zweiseitig = Zwei Rillbreiten)
- Vakuum-Ausrichtsstrecke
- 6 Standardfalzarten
- Patentiertes Swing Bar System™
- Automatische Rilltiefen-Einstellung via Touchscreen

Optionen

- Tischverlängerung (1.050 mm)
- Auslagenverlängerung (1.050 mm)

FKS/FOLDMASTER TOUCHLINE CP375 DUO

RILLEN UND PERFORIEREN IN EINEM ARBEITSGANG



TOUCHLINE CP375 DUO



Beschreibung

Die neueste Innovation der Touchline-Familie bietet nochmals verbesserte Eigenschaften in Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit, als auch eine zusätzliche Steigerung der Effizienz ohne dabei die Qualität Ihrer Produkte zu beeinflussen. Die neue Touchline CP375 Duo besitzt eine Doppelmodul-Aufnahme mit der es möglich ist, in nur einem Durchlauf zu Rillen – positiv und negativ. Zusätzlich kann im glei-

chen Durchlauf auch mit bis zu 4 Perforierköpfen getaktet längs perforiert werden. Der Einsatz von 2 Arbeitsmodulen in der Touchline CP375 Duo beschleunigt zum einen Ihren Arbeitsprozess zum anderen ist es Ihnen möglich mit größter Flexibilität an den Kunden zu treten.

Eigenschaften

- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- 6 Standardfalarten
- Doppelmodulaufnahme
- 2 Rillmodule (positiv und negativ)
- 1 Rillstab (Zweiseitig = Zwei Rillbreiten)
- 1 Perforationsmodul (11 TPI Perforierkamm)
- Automatische Rilltiefen- / Perforationstiefeinstellung via Touchscreen

Eigenschaften

- Jobspeicher
- Zwei 11 TPI Perforierköpfe

Optionen

- Perforierkämme in 11 / 17 / 26 TPI
- Bis zu 4 Perforierköpfe (Längsrichtung, 11 / 17 / 26 TPI)
- Schlitzmesser rund (längs)
- Mistral Feeder

FKS/FOLDMASTER TOUCHLINE CPC375

SCHNEIDEN, PERFORIEREN UND RILLEN IN EINEM ARBEITSGANG



TOUCHLINE CPC375

Max. Sheet Size	Max. Sheet Size	Speed	Perforation	Creasing
370 x 1.200mm	105 x 148mm	6.000 AS/hour	80-300 gsm	80-400 gsm

Beschreibung

Die Touchline-Generation bietet mehr Flexibilität und Automation als jedes andere Produkt seiner Klasse. Die CPC375 ist ein leistungsstarkes Schneid-, Rill- und Perforiersystem, welches Grammaturen von 80 bis 400 g/m² schneiden und rillen sowie eine Perforation bis zu einer Materialstärke von bis zu 300 g/m² perforieren kann. Längs- und Querschneiden, professionell quer Rillen (positiv und negativ), perforieren,

abgesetzt oder durchgehend in Längs- und Querrichtung – das sind die Schlüsselfunktionen der Touchline CPC375. Durch eine patentierte Wechsellvorrichtung ist ein einfacher und schneller Werkzeugwechsel ohne zusätzliche Hilfswerkzeuge möglich. Die eingesetzten Werkzeuge werden elektronisch erkannt, der jeweils benötigte Druck am Touchscreen ausgewählt und danach automatisch eingestellt.

Eigenschaften

- Intuitive Bedienung über Touchscreen
- Automatische Programmierung
- Elektrisch verfahrenende Seitenanschlüge
- Stapelanleger (Saugband)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle

KLEBEBINDEN

FKS/DUPLO DUBINDER DPB-500 EVA

VOLLAUTOMATISCHER HEISSLEIM-KLEBEBINDER



DPB-500 EVA

Speed 525 cycles/hr	Thickness Max 51mm	Max Size 360 x 320mm
Min Size 120 x 120mm	Cover Max 302 gsm	Spine Max Length 320mm

Beschreibung

Der einfach zu bedienende Ein-Zangen-Klebeinder DuBinder DPB-500 EVA produziert haltbare Bindungen in höchster Qualität. Das professionelle Erscheinungsbild der Bindungen eignet sich für eine breite Anwendungspalette im Bereich der unterschiedlichsten Bücher und Magazine und verarbeitet offset und digital bedrucktes Bindegut. Die Automation des DuBinders ist nach dem neuesten Stand der Technik

ausgelegt. Das führt zu hoher Kosten-Reduktion durch minimierte Einrichtzeiten und ermöglicht damit den perfekten Einsatz im Bereich kleiner Auflagen und variierender Buchformate.

Eigenschaften

- Verarbeitung von gestanzten Umschlägen
- Saug-/Blaslufterleger für Buchumschläge
- Automatische Einstellung der Rillung
- Überwachung sämtlicher Parameter
- Integrierte Stapelauslage
- Integrierte Papierstaubabsaugung

Optionen

- Zusätzliche Rillwerkzeuge für Umschlagklappen
- Hochstapelauslage
- Barcode-Steuerung



Anzeige der Rillposition

FKS PRINTBIND KB-1000

PUR-BINDER FÜR ON-DEMAND-BUCHBINDUNG



KB-1000

Speed	Max Size	Min Size
120 cycles/hour	380 x 290mm	140 x 140mm



Beschreibung

Der Klebebinder FKS PrintBind KB-1000 PUR ist die beste Lösung für das automatisierte und sichere on-demand Buchbinden. Der PUR-Leim stellt sicher, dass das Buch perfekt gebunden wird, der Rücken trotz Elastizität noch homogen ist und darüber hinaus noch eine hervorragende Haltbarkeit gegenüber der generellen Hotmelt-Bindung aufweist. Die Verarbeitung von Digital- als auch Offsetdruckprodukten ist

somit keine Herausforderung mehr, da der Klebstoff die Möglichkeit bietet eine Vielzahl von Materialien wie beschichtetes Papier, beschichtetes Aluminium, Bögen aus Plastikmaterial, etc. zu verarbeiten. Der KB-1000 PUR ermöglicht die Verwendung von Umschlägen bis zu 300 g/m² und Inhaltsseiten bis zu 200 g/m².

Eigenschaften

- Start/Stopp Rückenbeileimung
- Touchscreen
- Automatische Vorspanneinrichtung
- Auflagen-/Totalzähler
- Staubsauger
- Standby
- Fräsen, Kerben

Optionen

- Kompressor

FKS PRINTBIND KB-3500

PUR-BINDER FÜR DIGITAL UND OFFSET GEDRUCKTE BÜCHER



KB-3500

Speed
200
cycles/hour

Max Size
420 x 360mm

Min Size
120 x 120mm



Beschreibung

Der Klebinder FKS PrintBind KB-3500 PUR ist aufgrund seiner hohen Automatisierung ein absoluter Gradmesser in der Klasse der Einzangen-Klebebindautomaten. Er ermöglicht die Verarbeitung von digital als auch offset erstellten Druckprodukten und bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl von Materialien wie beschichtetes Papier, beschichtetes Aluminium, Bögen aus Plastikmaterial, etc. qualitativ hochwertig

und haltbar zu verarbeiten. Der KB-3500 PUR ermöglicht die Verwendung von Umschlägen bis zu 400 g/m², Inhaltsseiten bis zu 200 g/m². Für noch besseren Halt und eine schnelle Weiterverarbeitung ist der FKS PrintBind KB-3500 PUR mit aktiver EVA-Hotmelt-Seitenbeileimung ausgestattet und kann unabhängig von dem PUR-Leimauftrag des Buchrückens agieren. Die Seitenleimscheiben tragen eine

präzise Schicht des eingesetzten EVA-Hotmelts auf beide Seiten des Buchblocks auf.

Eigenschaften

- Start/Stopp Rückenbeileimung
- Touchscreen
- Automatische Vorspanneinrichtung
- Auflagen-/Totalzähler
- Staubsauger
- Programmierbare Presszeit
- Standby
- Fräsen, Kerben

Optionen

- Kompressor

FKS PRINTBIND KB-4000 PUR

VOLLAUTOMATISCHER PUR-KLEBEBINDER



KB-4000 PUR

Speed 200 cycles/hour	Max Thickness mm 50	Max Size 420 x 360mm	Min Size 120 x 120mm
Spine Length mm 360	PUR	EVA	

Beschreibung

Der Klebender FKS PrintBind KB-4000 PUR ist aufgrund seiner hohen Produktivität und Kosteneffizienz der Maßstab in dieser Klasse der Klebendeautomaten. Die sinnvolle Automatisierung bietet eine Leistung von 200 Takten pro Stunde. Der FKS PrintBind KB-4000 PUR arbeitet mit einem geschlossenen PUR-Auftragssystem mit Schlitzdüse. Die volumetrische Leimengensteuerung gewährleistet zu jeder Zeit einen

optimalen und gleichmäßigen Leimauftrag. Einzigartig in dieser Klasse: Für noch besseren Halt und die schnelle Weiterverarbeitung verfügt der Klebender zusätzlich über eine aktive EVA-Hotmelt-Seitenbeimung.

Eigenschaften

- Touchscreen
- Fräsen, Kerben und Mikro-Kerben
- Geschlossenes PUR Düsenauftragssystem
- aktive EVA-Hotmelt-Seitenbeimung

Optionen

- Kompressor



Auftragssystem über Schlitzdüse

FKS/C.P. BOURG BB 3002 EVA/PUR

VOLLAUTOMATISCHER KLEBEBINDER FÜR DIE ON-DEMAND-BUCHBINDUNG



BB 3002 EVA/PUR

Speed 650 cycles/hour	Max Throughput 60 books/min	Max Size 420 x 360mm	Min Size 120 x 120mm
Spine Length mm 360	PUR	EVA	

Beschreibung

Der vollautomatische Klebebin-
der FKS/C.P. Bourg BB3002 ist
zur hochmodernen Herstellung
von sowohl PUR- als auch
EVA-klebegebundenen Büchern
in Perfektion konzipiert. Der
BB3002 ist aufgrund seiner hohen
Produktivität und Flexibilität
ein absoluter Gradmesser in
dieser Klasse der Einzangen-
Klebebindeautomaten und damit
der optimale Begleiter für die
On-Demand-Buchbindung. Das

System ist neben der In-Line auch
für die Near-Line Produktion aus-
gerichtet und kann sowohl direkt
an ein Drucksystem angeschlos-
sen, als auch mit anderen FKS/C.P.
Bourg Produkten erweitert wer-
den, wodurch dieser parallel zum
Unternehmen wachsen kann. So
sind weitere Konfigurationen des
BB3002 mit dem Bourg Book Loa-
der (BBL) zum BB3102 sowie auch
mit dem Bourg Book Compiler
(BBC) zum BB3202 möglich.

Eigenschaften

- Benutzerfreundliches
Touchscreen
- Schnelle Formatumstellung
- Hohe Produktivität
- Flexibilität durch Skalierbarkeit
- Automatische werkzeuglose
Einstellungen
- Buchstehendauslage

Optionen

- Automatischer Barcodescan
- Doppelbogenkontrolle für
Umschläge
- Barcode-Kontrollsystem

UV-LACKIEREN & LAMINIEREN

FKS/KOMFI FULLMATIC 52

HALBAUTOMATISCHES UV LACKIERSYSTEM IM B2-FORMAT



FULLMATIC 52

Max Size 520 x 740mm	Min Size 200 x 250mm	115- 350 gsm
Touch- screen	Speed 30 m/min	480 mm stock capacity

Beschreibung

Die Fullmatic 52 ist ein Bedienerfreundliches UV-Lackiersystem, zur Veredelung von offset und digital erstellten Drucksachen bis zum B2-Format. Das System ermöglicht eine Verarbeitung von Materialien bis zu 350 g/m² bei einer Geschwindigkeit von maximal 30 Meter/Minute. Die Handhabung ist aufgrund des verbauten Touchscreens schnell intuitiv erlernbar. Genauso wie der Reinigungsvorgang der

Maschine, ist auch die Bauweise auf absolute Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und spart somit Aufwand und Arbeitszeit für höchste Produktivitätsleistung.

Eigenschaften

- Automatischer Stapelanleger mit Hub-Schleppsaugern (4 Sauger)
- Lackauftragswalze aus EPDM
- Touchscreen
- Regulierbare Druckluftleiste im Lackwerk
- Infrarot Strahler zur Oberflächenbehandlung
- Hochwertiger UV Reflektor + UV Lampe

Optionen

- Abstapler im B2-Format
- Rütteltisch

FKS/KOMFI JUNIOR 36

HALBAUTOMATISCHES FOLIENKASCHIERSYSTEM



JUNIOR 36



Beschreibung

Die Folienkaschiermaschine FKS/Komfi Junior 36 verarbeitet sowohl offset als auch digital erstellte Drucksachen bis zum 36er Format und ist somit der perfekte Einstieg für die Papierveredelung im kleinen Aufgabebereich. Folienkaschieren in vielen verschiedenen Varianten (Matt, Glanz, Softtouch etc.) dient als Versiegelung, Schutz und echte Aufwertung Ihrer Drucksachen für maximale Lebensdauer.

Eigenschaften

- Touchpad
- Gegendruckwalze (Nitrilkautschuk)
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Integrierte Perforationseinrichtung
- Total- und Vorwahlzähler
- Folienglättung
- Infrarot beheizter Kalandrier
- Fixierter Auslagentisch

Optionen

- Folienschneide-Einrichtung
- Folienrollenlift
- Zusätzliche Perforationseinrichtung
- Beschichtete Gegendruckwalze (PTFE-Beschichtet)
- Tischverlängerung
- Rütteltisch



Integrierte Perforationseinrichtung

FKS/KOMFI AMIGA 36

KOMPAKTE FOLIENKASCHIERMASCHINE



AMIGA 36

Max Size	115- 600 gsm	Touch Screen	20 m/min	400 mm capacity
360x 700mm				

Beschreibung

Eine kompakte Folienkaschiermaschine für offset und digital erstellte Drucksachen bis zum 36er Format. Bei der Amiga 36 gibt es zwei Anlagemöglichkeiten: Die Amiga 36 verfügt über einen automatischen Stapelanleger. Die elektronisch gesteuerte Überlappungskontrolle stellt die einwandfreie Veredelung ab dem ersten Bogen sicher.

Eigenschaften

- Infrarot beheizter Kalandrier
- automatischer Stapelanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern (4 Sauger, Vakuum über Venturi-System)
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Gegendruckwalze (Nitrilkautschuk)
- Mechanische Bogentrennung
- Fixierter Auslagetisch

Optionen

- Folienschneider
- Beschichtete Gegendruckwalze (PTFE-Beschichtet)
- Rütteltisch
- Zusätzliche Perforationseinrichtung
- Folienrollenlift

FKS/KOMFI AMIGA 52/76

KOMPAKTE FOLIENKASCHIERMASCHINE



AMIGA 52/76

Max Size	115- 600 gsm	Touch Screen	25 m/min	500 mm capacity
530x 800mm				

Beschreibung

Eine zuverlässige Folienkaschiermaschine für offset und digital erstellte Drucksachen bis zum B2-Format. Serienmäßig ist die Amiga mit einer kombinierten Anti-Curling-Einrichtung und einer elektronischen Bogentrennung ausgestattet. Die Stapelanleger-Variante arbeitet automatisch und sorgt für eine unterbrechungs- und fehlerfreie Zuführung der Bogen.

Eigenschaften

- Infrarot beheizter Kalandrier
- Automatische Bogentrennung mit integrierter Perforationseinheit
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Automatische Bogenüberlappungskontrolle
- Unterfluranleger
- Gegendruckwalze (Nitrilkautschuk)
- Fixierter Auslagetisch

Optionen

- Folienschneideeinrichtung
- Folienrollenlift
- Rütteltisch
- Externes Prägemodul (variable Muster)
- Beschichtete Gegendruckwalze (PTFE-Beschichtet)
- Gegendruckwalze (PUR)

FKS/KOMFI DELTA 52

HOCHLEISTUNGS-FOLIENKASCHIERMASCHINE



DELTA 52

Max. size 540x 760mm	115- 600 gsm	Touch Screen	35 m/min	635 mm capacity
----------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------------------

Beschreibung

Ausgerichtet auf den professionellen Dauerbetrieb und die Verarbeitung von digital und offset erstellten Drucksachen bis zum B2-Format. Der automatische Stapelanleger garantiert eine schnelle und effektive Zuführung der Bogen.

Eigenschaften

- Einfache und intuitive Bedienerführung
- 3-Zonen Elektro-Heizsystem
- Automatischer Stapelanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern (4 Sauger)
- Folienglättung
- Automatische Bogenüberlappungskontrolle
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Gegendruckwalze (PUR)

Eigenschaften


- Pneumatische Folienrollenfixierung
- Fixierter Auslagentisch

Optionen

- Folienschneideeinrichtung
- Zusätzliche Perforationseinheit
- Schlagmesser (2)
- Folienrollenlift
- Rütteltisch
- Abstapler im B2-Format

FKS/KOMFI DELTA 76

HOCHLEISTUNGS-FOLIENKASCHIERMASCHINE

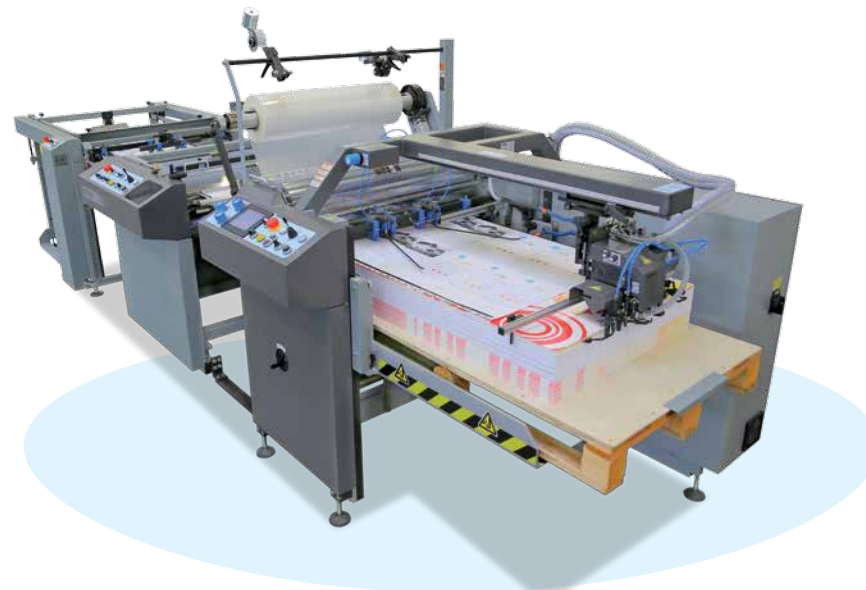

DELTA 76

Max. size 760x 1.120mm	115- 600 gsm	Touch Screen	35 m/min	680 mm capacity
------------------------------	--------------------	-----------------	-------------	-----------------------

Beschreibung

Ausgerichtet auf den professionellen Dauerbetrieb und einer Verarbeitung von Drucksachen bis zum B1-Format. Der automatische Stapelanleger garantiert eine schnelle und effektive Zuführung der Bogen auch im Non-Stop-Betrieb.

Eigenschaften

- Einfache und intuitive Bedienerführung
- 5-Zonen Elektro-Heizsystem
- Automatischer Stapelanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern (4 Sauger)
- Folienglättung
- Automatische Bogenüberlappungskontrolle
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Mechanische Folienrollenfixierung

Eigenschaften

- Gegendruckwalze (PUR)
- Integrierter Perforator
- Rütteltisch

Optionen

- Folienschneideeinrichtung
- Zusätzliche Perforationseinheit
- Folienrollenlift
- Abstapler im B1-Format
- Blasluft Kit (Auslage)

FKS/KOMFI SAGITTA 52

VOLLAUTOMATISCHE FOLIENKASCHIERMASCHINE



SAGITTA 52

Max Size	115- 600 gsm	Touch Screen	50 m/min	700 mm capacity
520x 760mm				

Beschreibung

Hochproduktives Kaschiersystem im B2-Format. Die Sagitta 52 verarbeitet bis zu 4.200 Bogen pro Stunde und ist damit bestens für den Drei-Schicht-Betrieb gerüstet. Die neue Benutzeroberfläche des Touchscreens ermöglicht eine verbesserte, intuitive Bedienung und schnellere Parametereinstellung für kürzeste Rüstzeiten.

Eigenschaften

- Einfache und intuitive Bedienerführung
- 3-Zonen Elektro-Heizsystem
- Automatischer Stapelanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern (4 Sauger)
- Folienglättung
- Automatische Bogenüberlappungskontrolle
- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Integrierter Perforator und rotierende Messer

Eigenschaften


- Gegendruckwalze (PUR)
- Pneumatische Folienrollenfixierung
- Rütteltisch

Optionen

- Folienschneideeinrichtung
- Zusätzliche Perforationseinheit
- Folienrollenlift
- Abstapler im B2-Format

FKS/KOMFI SAGITTA 76

VOLLAUTOMATISCHE HOCHLEISTUNGS-FOLIENKASCHIERMASCHINE

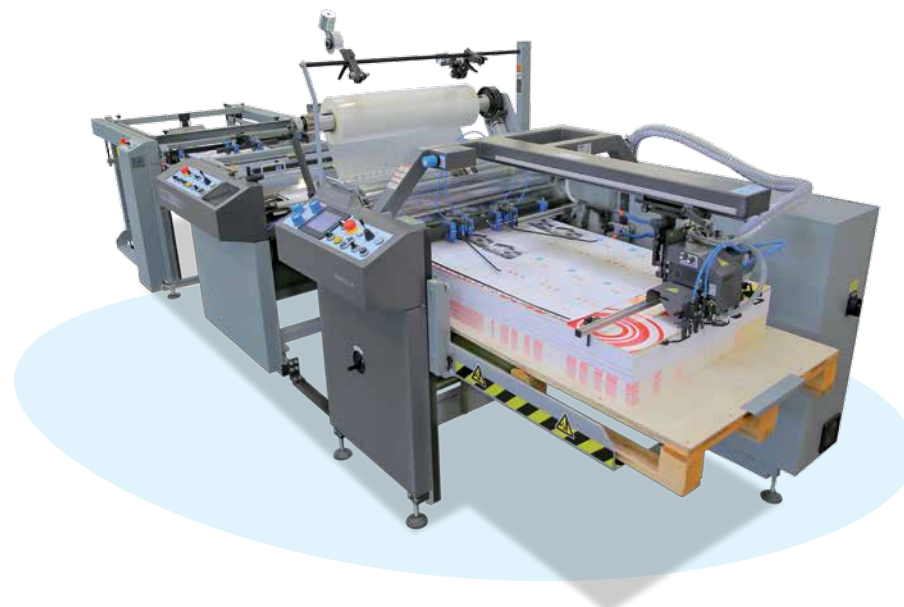

SAGITTA 76

Max Size	115- 600 gsm	Touch Screen	50 m/min	680 mm capacity
760x 1.120mm				

Beschreibung

Für den mehrschichtigen Dauereinsatz konzipiert verarbeitet die Sagitta bis zu 3.000 Bogen pro Stunde bei einem Format bis zu B1. Der automatische Palettenanleger sorgt für eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung hoher bis höchster Auflagen.

Eigenschaften

- Einfache und intuitive Bedienerführung
- Automatischer Palettenanleger mit kombinierten Hub-Schleppsaugern (4 Sauger)
- Automatische Bogentrennung mit integrierter Perforationseinheit und rotierende Messer
- Automatische Bogenüberlappungskontrolle
- 5-Zonen Elektro-Heizsystem
- Pneumatische Folienrollenfixierung

Eigenschaften

- Kombinierte Anticurling-Einrichtung
- Gegendruckwalze (PUR)
- Rütteltisch

Optionen

- Abstapler im B1-Format
- Folienschneideeinrichtung
- Zusätzliche Perforationseinheit
- Folienrollenlift

FKS/DUPLO DUSENSE DDC-810

VEREDELUNG IN NEUEN DIMENSIONEN DURCH DIGITALE UV-SPOTLACKIERUNG



DUSENSE DDC-810

600 x 600 dpi	160- 450 gsm	Max Size 320 x 740mm	Min Size 210 x 297mm	Speed 19 sheets/min	Max Thickness 2mm
---------------------	--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Beschreibung

Das Spotlackiersystem FKS/Duplo DuSense DDC-810 bietet Ihnen neue Möglichkeiten in der Druckveredelung, um für Ihre Kunden einen echten Mehrwert durch haptische Erlebnisse zu schaffen und sich vom Wettbewerb abzuheben. Der dreidimensionale UV-Lack auf den Druckerzeugnissen ist ein echter Blickfang. Auf das Produkt abgestimmte Effekte erhöhen dessen Wertigkeit und Funktion. Unterschiedliche

Schichtstärken werden dabei digital in einem Durchgang aufgebracht und machen Ihren Druck fühlbar und erlebbar. Die Ergebnisse werden Sie und Ihre Kunden begeistern.

Eigenschaften

- Unterschiedliche Schichtstärken in einem Durchgang
- Touchscreen
- Integrierter Verbrauchsrechner (Software)
- Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
- Total- und Vorwahlzähler
- Fixierter Auslagentisch
- Reinigungswalze
- Standby-Modus

DIREKTMARKETING

FKS/DUPLO ESPER DM-230V

ZUSAMMENTRAGMASCHINE FÜR DIREKTMARKETING

DM-230V

Max Size 297x 420mm	Min Size Postcard
23	60 mm
9000	sets/hr



Beschreibung

Bis zu 23 Stationen können schnell mit verschiedenen Materialien – von Postkarten bis zum A3-Format, plano, gefalzt oder geheftet – beladen werden. Die Esper zieht aus jeder Station ein Produkt ein und stellt das Set zusammen. Das ausgegebene Set wird in ein einzigartiges Umschlagdeckblatt eingelegt, welche die Handhabung erleichtert und als zusätzlicher Werbeträger verwendet werden kann.

Eigenschaften

- Vielseitig, kann für fast alle Jobs verwendet werden
- Einfache Programmierung
- Einfache Bedienung
- Hohes Produktionsniveau
- Kurze Umschlagzeiten
- Geringer Platzbedarf

Optionen

- Transportband

FKS/DUPLO DMC-SYSTEM

DIREKTMARKETING-SYSTEM

DMC-System

Max Size 297 x 420mm	Min Size Postcard
25	30 mm
6000	sets/hr



Beschreibung

Das Direktmarketing-System ist die optimale Ergänzung zur Esper DM-19. Das System ergänzt die Esper um bis zu vier zusätzliche Hochstapelanleger. Diese Anleger können jeweils bis zu 10 mm starke Objekte einem mit einer Esper DM-19 erstellten Satz hinzufügen. Diese Objekte können stärkere Prospekte aber auch klebegebundene Taschenbücher oder sogar bereits mit einer Esper DM-19 vorproduzierte Sätze sein.

Eigenschaften

- Vielseitig, kann für fast alle Jobs verwendet werden
- Einfache Programmierung
- PC-Steuerung
- Hohes Produktionsniveau
- Kurze Umschlagzeiten

Optionen

- Diverse Optionen verfügbar

DIENSTLEISTUNGEN

FKS SERVICE-VERTRÄGE

GEHEN SIE VON BEGINN AN AUF NUMMER SICHER

Schützen Sie sich mit einem FKS Service-Vertrag vor nicht geplanten Mehrkosten und Reparaturen!

Damit Ihre Druckweiterverarbeitung immer Höchstleistungen erbringt und in gleich hoher Qualität Endprodukte produziert, ist es empfehlenswert, Ihre Maschine einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen.

Verhindern Sie mögliche Ausfälle auf Grund von Defekten durch Früherkennung. Erlangen Sie mehr Sicherheit durch eine tiefgreifende Wartung. Tragen Sie durch die besondere Prüfung von möglichen Abnutzungserscheinungen durch einen FKS-Techniker aktiv zum Werterhalt Ihrer Anlage bei.

Wir garantieren, mit dem Einsatz von Fachleuten und der Verwendung von original Ersatz- und Verschleißteilen, beste FKS-Qualität. Finden Sie das passende Service-Paket für Ihre Ansprüche.



Ihre Vorteile:

- ✓ Minimierung von Ausfallzeiten
- ✓ Kosten- und Zeitersparnis
- ✓ Verlängerung der Maschinenlebensdauer
- ✓ Werterhalt Ihrer Anlage
- ✓ Vermeidung von Engpässen
- ✓ Schadensvorbeugung
- ✓ Gewährleistung der Sicherheitseinrichtungen

FKS SERVICE-VERTRÄGE IM ÜBERBLICK

	INSPEKTION	BASIS	KOMFORT	FULL SERVICE
Inspektion / Wartung	1 x jährlich	1 x jährlich	1 x jährlich	2 x jährlich
Fahrt- u. Arbeitskosten enthalten	✓	✓	✓	✓
Nachlass auf Ersatzteile		8%	10%	100 %
Software-Updates		✓	✓	✓
Hardware-Upgrades			✓	✓
Zusätzliche Besuche			1 Einsatz pro Jahr	alle Einsätze enthalten



WEITERE SERVICE-LEISTUNGEN

ZERTIFIZIERTE VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR MEHR QUALITÄT



Verbrauchsmaterialien

FKS kann auf über 60 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Service in über 40 Ländern zurückgreifen. Wir kennen uns mit Druckweiterverarbeitungs-Systemen aus und unterstützen Sie auch bei der Wahl der richtigen Verbrauchsmaterialien.

Die richtige Auswahl der Verbrauchsmaterialien gewährleistet eine einwandfreie Produktion und optimale Ergebnisse. Um dies sicherzustellen verwenden wir ausschließlich geprüfte und hochwertige Verbrauchsmaterialien, die Sie in der Produktion unterstützen und eine gleichbleibende Qualität sichern.

Kontaktieren Sie uns:

 040 73 60 77 77
Mo bis Fr. 08:00 – 17:00 Uhr

 bestellung@fks-hamburg.de

Gerne bieten wir Ihnen darüber hinaus weitere Service-Leistungen an:

- ✓ Maßgeschneiderte Serviceverträge
- ✓ Bedienschulung und Ausbildung von Haustechnikern
- ✓ Garantierte Reaktions-Zeiten
- ✓ Erweiterte Rufbereitschaft
- ✓ Präventive Wartung
- ✓ 24/7-Service
- ✓ Produktionsbegleitung
- ✓ Original Ersatzteile
- ✓ Geprüfte Verbrauchsmaterialien
- ✓ Messerschleifen
- ✓ Heftkopf-Verleih
- ✓ Werkstatt-Service
- ✓ Sonderbaulösungen
- ✓ Nacheinweisungen



Ing. Fritz Schroeder
GmbH & Co. KG
Hanskampring 6
22885 Barsbüttel

Tel.: +49 (0)40 7360770
Fax: +49 (0)40 7360772

E-Mail: info@fks-hamburg.de
Web: www.fks-hamburg.de



Kostenlose Service-Hotline
0800 5656000

